






Einmaulschlüssel nach DIN 894 - ISO 3318

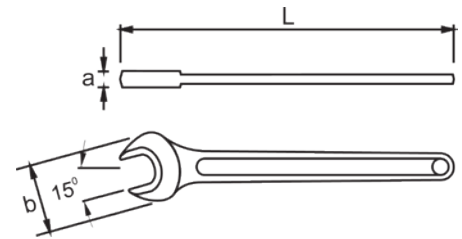

- Maulstellung 15°
- Kleinster Rückstellwinkel 30°
- Werkstoff: Vergüteter Cr-Stahl
- geschmiedete Ausführung
- mit Aufhängeloch
- Korrosionsschutz: phosphatiert, geölt



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Technischen Angaben ohne Gewähr sind.
Weitere Informationen können sie gerne unter info@tempo-werkzeuge.de anfragen.

SW	 M	L (mm)	a (mm)	b (mm)		Artikelnummer	EAN-Code
6	3,5	73	3,5	14	8	894006	4250947100172
7	4	77	3,5	16	10	894007	4250947100189
8	5	95	3,8	19	16	894008	4250947100196
9		100	4	20	16	894009	4250947100202
10	6	105	4,5	22	20	894010	4250947100219
11	7	110	5	24	24	894011	4250947100226
12		125	5,5	26	26	894012	4250947100233
13	8	130	5,8	28	42	894013	4250947100240
14		140	6	30	44	894014	4250947100257
15		150	6	32	48	894015	4250947100264
16		155	6,2	34	52	894016	4250947100271
17	10	155	6,4	36	56	894017	4250947100288
18		161	6,8	38	66	894018	4250947100295
19	12	170	7	40	80	894019	4250947100301
22	14	193	8,2	46	110	894022	4250947100332
24	16	216	8,6	50	162	894024	4250947100356
25		220	8,9	52	170	894025	4250947100363
27	18	240	9,5	56	200	894027	4250947100387
30	20	260	10,5	62	275	894030	4250947100417
32	22	274	11	66	340	894032	4250947100424
34		295	11,5	70	365	894034	4250947100431
36	24	299	12,8	74	432	894036	4250947100448
38		324	13,2	78	436	894038	4250947100455
41	27	339	15	84	562	894041	4250947100479
46	30	380	15,5	94	702	894046	4250947100493
50	33	401	16,5	102	910	894050	4250947100509
55	36	442	17	112	1140	894055	4250947100523



SW	 M	L (mm)	a (mm)	b (mm)		Artikelnummer	EAN-Code
60	39	473	17,5	122	1510	894060	4250947100530
65	42	522	18	132	1810	894065	4250947100547
70	45	570	19,5	142	2300	894070	4250947100554
75	48	620	21	155	3400	894075	4250947100561
80	52	670	22,5	180	3100	894080	4250947100578
85	56	670	22,5	180	4120	894085	4250947100585
90	60	670	22,5	180	4050	894090	4250947100592
95	64	670	22,5	180	3930	894095	4250947100608
100	68	722	25	195	4740	894100	4250947100615
105	72	722	25	195	5440	894105	4250947100622
110	76	872	25,5	202	6650	894110	4250947100639
115	80	1000	32	225	5750	894115	4250947100646
120	85	1000	32	225	9500	894120	4250947100653
125		1000	32	225	9350	894125	4250947100660
130	90	1000	32	225	9250	894130	4250947100677
135	95	1000	32	225	8500	894135	4250947100684